HAAS+SOHN®

Art. Nr. 0425317009023
V08 F11

CE

Fiche descriptive poêle Storberg 253.17-AL PD/ST 0425317000000

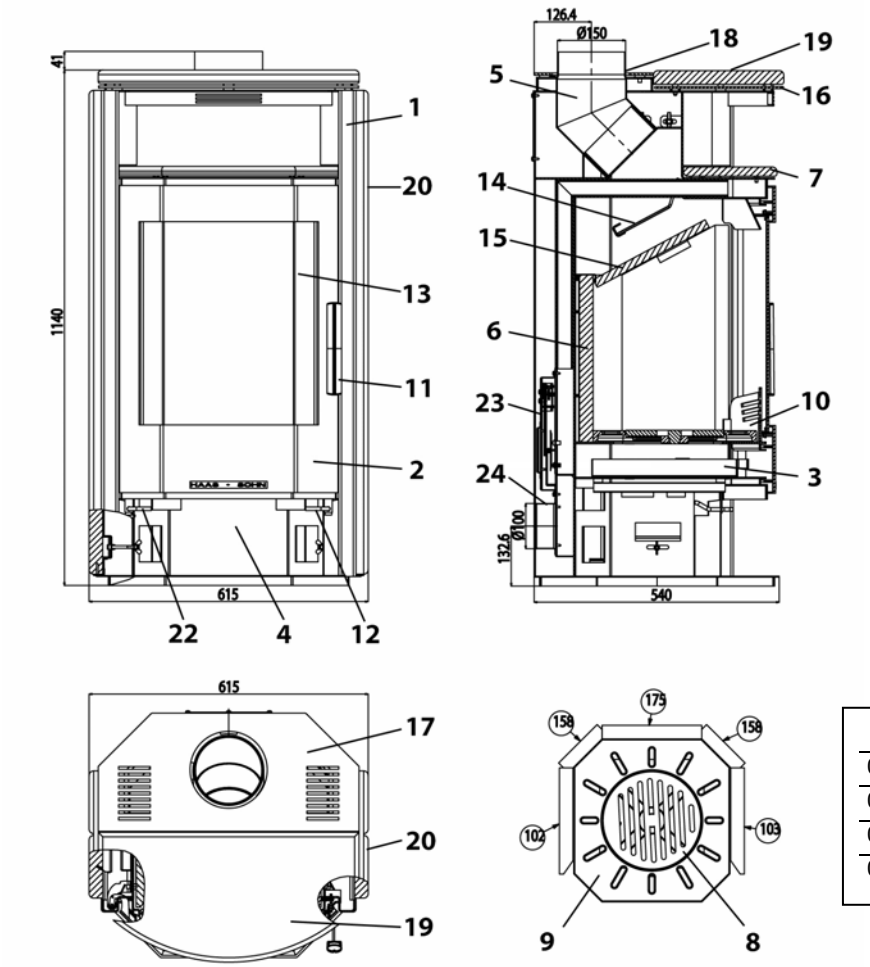

combustibles appropriés :
Seuls les combustibles suivants peuvent être brûlés dans votre poêle (voir aussi chapitre 5.1.) :
bois sec, bien vieilli, non traité,
briquettes de bois conformes à la DIN 51731,
briquettes de lignite 6" et 7".

quantité de combustible, réglage du régulateur de l'air de combustion, mode d´emploi:
voir chapitres 5.4, 5.5 et 5.6 du mode d'emploi et le tableau ci-dessous.

n° d´art	nombre	dimension
0050101020005	102	480x235x30
0050101030005	103	480x235x30
0050101750005	175	370x220x30
0050101580005	158	370x120x30

combustibles	quantité maximale de combustible.	régulateur d´air primaire (12), écoulement d´air par la grille	régulateur d´air secondaire (23)
bûches, briquettes de bois:	2 -3 bûches (env. 2 – 2,5 kg) ou 1 briquette de bois (2 kg)	Ouvert pendant 10 minutes (tirer), puis fermé	Automatique
briquettes de lignite:	3 - 4 briquettes env. 2 – 2,5 kg	ouvert	Automatique

ET. Nr.	Pos.	Description	ET. Nr.	Pos.	Description
	1	manteau en tôle	0425317005700	14	déflecteur d´air supérieur
0425317005300	2	porte d´alimentation gris-fonte	0050500020005	15	déflecteur d´air latéral
0427717005600	3	bac à cendres	0425317005802	16	plaque de recouvrement acier
-	4	compartiment à bois	0425317005800	17	plaque de couverture arrière
0421615005003	5	raccord de buse d´évacuation	0421817005001	18	cache du dessus de buse d´évacuation
-	6	briques de chamotte	-	19	plaque de recouvrement
-	7	plaque pour compartiment réchaud	-	20	elément latéral
0020100020005	8	grille Ø 215	0088400220005	21	ressort de porte
0020100090005	9	support de grille	-	22	grille à secouer
0425317005500	10	grille de retenue avant	0424917005003	23	régulateur de l´apport d´air secondaire -automatique
0425317005302	11	poignée de porte	0088500050005	24	évacuation – Buse de sortie Ø 100
-	12	régulateur de l´apport d´air primaire	0040014140005		Joint de porte 14 mm
0425317005301	13	vitre de la porte 476x397	0040210040005		Joint de vitre 10x4

caractéristiques techniques:		**Storberg 253.17**			
hauteur	1140 mm	température de sortie au générateur de chaleur			300 °C
largeur	615 mm	pression de refoulement minimale			12 Pa
profondeur (hors poignées de porte)	540 mm	pression de refoulement minimale avec une puissance calorifique nominale x 0,8			10 Pa
Poids PD/ST	195/200 kg	débit massique d´évacuation			7,6 g/s
raccordement d´évacuation fumées	150 mm	combustible	bois	briquette de bois	briquettes de lignite
puissance calorifique nominale	8 kW	CO2	10,0		9,4
gamme de puissance calorifique	2,4-8,8 kW	Rendement de combustion	80,8%		75,5%

HAAS+SOHN®

Art. Nr. 0425317009100 V07 F20

Montageanleitung - Istruzioni di montaggio - Notice de montage – Assembly Instructions Storberg 253.17 PD/ST

1

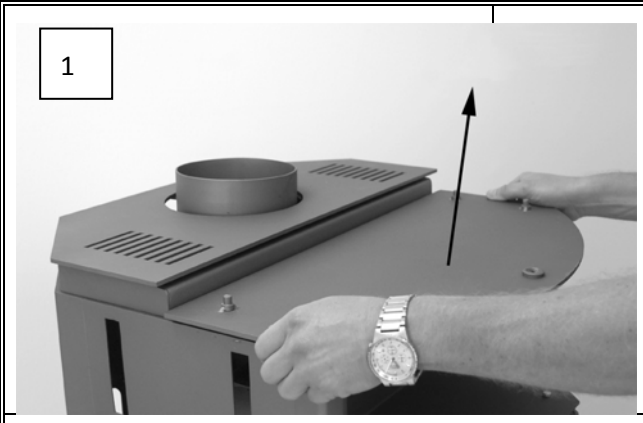

2

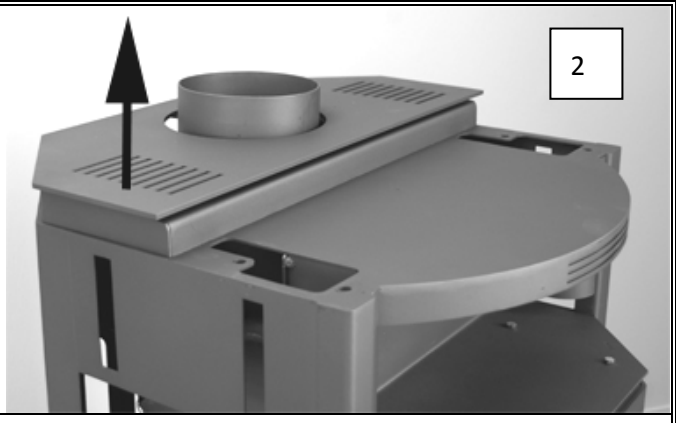

3

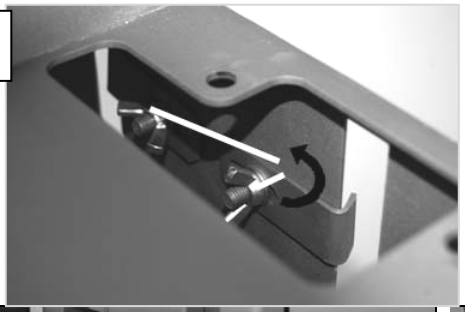

4

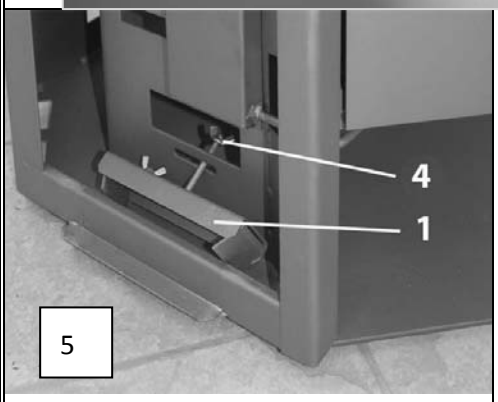

5

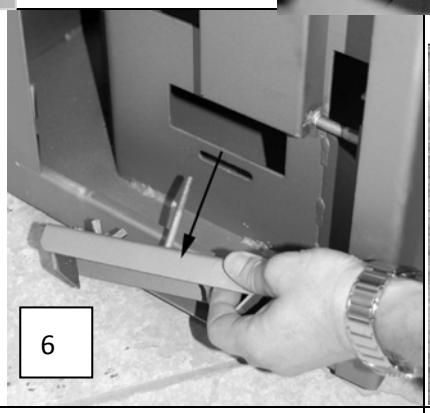

6

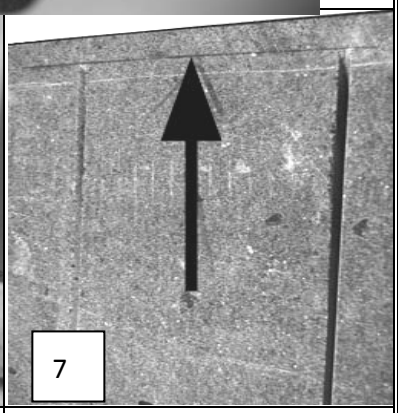

7

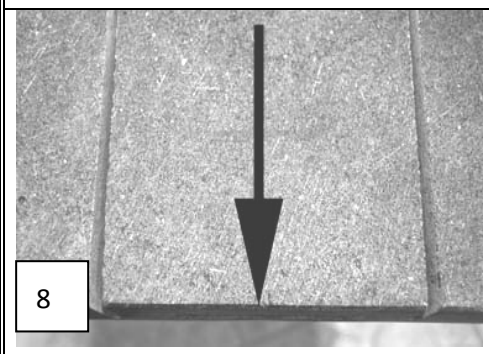

8

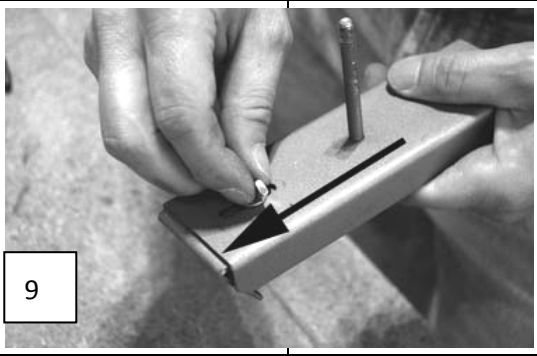

9

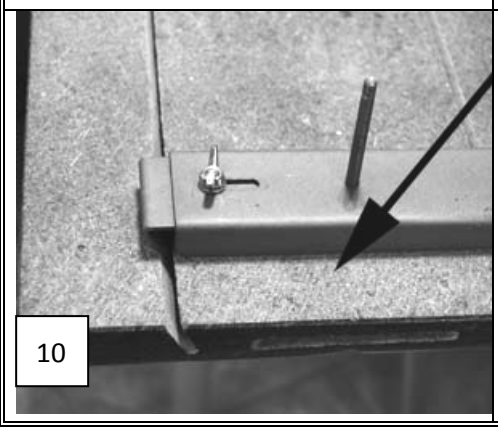

10

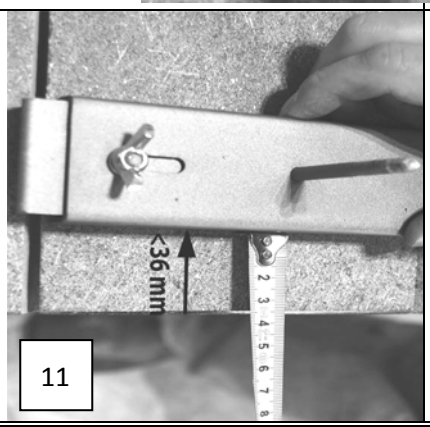

11

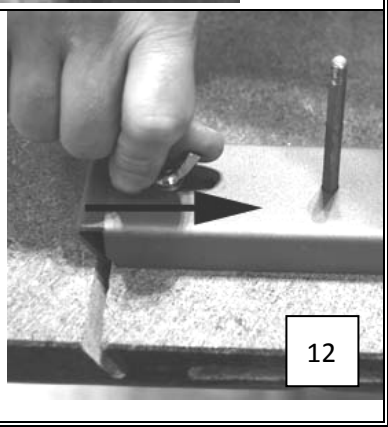

12

Montageanleitung - Istruzioni di montaggio - Notice de montage – Assembly Instructions Storberg 253.17 PD/ST

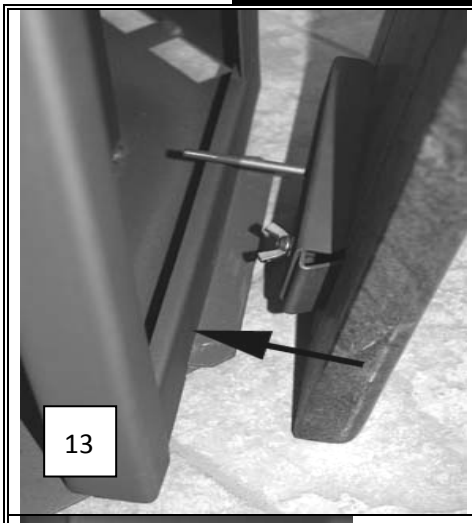

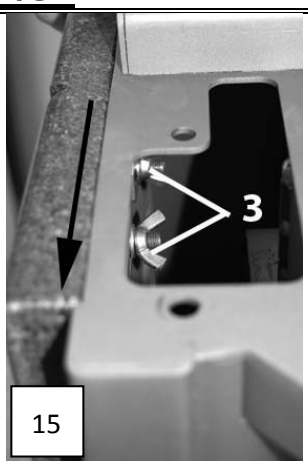

Art Nr.	Nr.	Stk.	Bezeichnung	pezzi di ricambio	pièces de rechange	spare parts
0425317000007	1	2	Trägerplatte (1)	le piastre di supporto	les plaques de support	metal angeles
0425317000006	2	4	Montagebügel (2)	la lastra di montaggio	la plaque de montage	Preassemble mounting plate
0032060800000	3	4	Mutter M8 (3)	la madrevite	écrou à oreilles	wingnut
0032060600000	4	4	Mutter M6 (4)	la madrevite	écrou à oreilles	wingnut
0425318020200	20	2	Seitenwand PD	panello laterale	elément latéral	Side pane
0425318020100	19	1	Deckplatte PD	piastra di copertura	plaque de recouvrement	Cover plate
0425318020300	7	1	Wärmefachplatte PD	ripiani scaldavivande	plaque pour réchaud.	Warming insert plate
0425318010200	20	2	Seitenwand ST	panello laterale	elément latéral	Side pane
0425318010100	19	1	Deckplatte ST	piastra di copertura	plaque de recouvrement	Cover plate
0425318010300	7	1	Wärmefachplatte ST	ripiani scaldavivande	plaque pour réchaud.	Warming insert plate